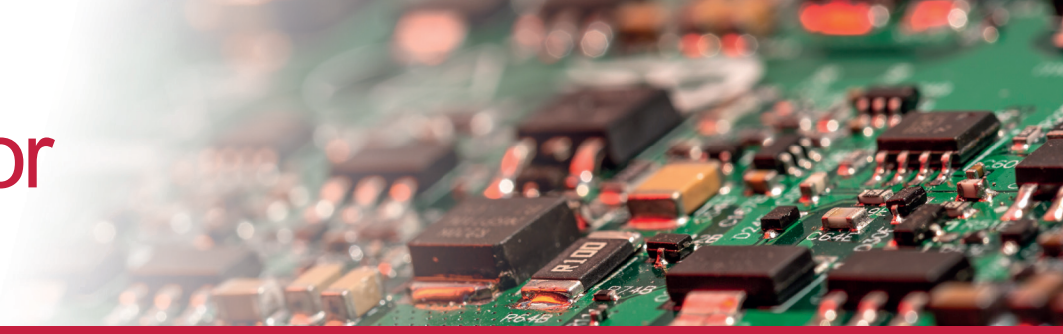

富士Dimatix™喷头的解决方案

Meteor凭借其可靠的技术和专业的声誉，帮助客户实现工业喷墨的潜力。

- 自2006年以来，DIMATIX一直是METEOR值得信赖的合作伙伴
- 为模块化部件设计支持可拓展实施
- 强大的数据通道和应用软件
- 拥有全球范围内的销售和工业喷墨专家的支持

METEOR PDS-2SBZ
For Samba (variable data)

METEOR HDC-SB
For Samba

METEOR HDC-Q
For Q-Class, Polaris

METEOR HDC-SF
For StarFire SG1024

METEOR HDC-SG600
For StarFire SG600

METEOR HDC-S
For Galaxy, Nova, S-Class

METEOR PDS-2SF600Z
For SkyFire® SF600

DIMATIX, SKYFIRE and the DIMATIX and SKYFIRE logos are trademarks and registered trademarks of FUJIFILM Dimatix, Inc. in various jurisdictions.

体系结构

Meteor驱动板卡及相关软件将打印数据的bits和字节转换为喷墨打印头能够理解的喷射指令。Meteor电子设备主要有五种形式：喷头驱动卡（HDCs）、喷头管理板（HMBs）、打印控制卡（PCCs）、打印驱动堆栈（PDSs）和打印驱动卡（PDCs）。HDCs是特定于打印头的，必须与PCC结合搭配使用。PDS将HMB和PCC组合成一个双板堆叠配置。PDC则在单板解决方案中提供HDC/PCC的功能。

Dimatix喷头	Meteor产品	Meteor型号	物理尺寸(毫米)	体系结构
Samba	头板	PDS-2SBZ	217 x 82 x 42	1
	头板	HDC-SB	175 x 70 x 25	2
	GbitE打印控制卡	PCC-E / PCC3-E	160 x 100 x 31	
SkyFire® SF600	头板	PDS-2SF600Z	217 x 82 x 42	1
StarFire SG600	头板	HDC-SG600	184 x 101 x 43	2
	GbitE打印控制卡	PCC-E / PCC3-E	160 x 100 x 31	
StarFire SG1024	头板	HDC-SF	184 x 102 x 35	2
	GbitE打印控制卡	PCC-E / PCC3-E	160 x 100 x 31	
Q-Class	头板	HDC-Q	140 x 100 x 19	3
	GbitE打印控制卡	PCC-E / PCC3-E	160 x 100 x 31	
Polaris	头板	HDC-PQ	HDC-Q + adaptor board	2
	GbitE打印控制卡	PCC-E / PCC3-E	160 x 100 x 31	
Galaxy, Nova	头板	HDC-S	129 x 89 x 20	2
	GbitE打印控制卡	PCC-E / PCC3-E	160 x 100 x 31	
S-Class	头板	HDC-S	129 x 89 x 20	3
	GbitE打印控制卡	PCC-E / PCC3-E	160 x 100 x 31	

*规格如有变更，恕不另行通知.

1

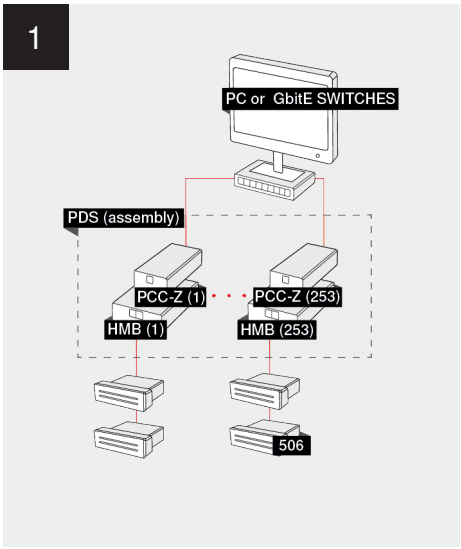

2

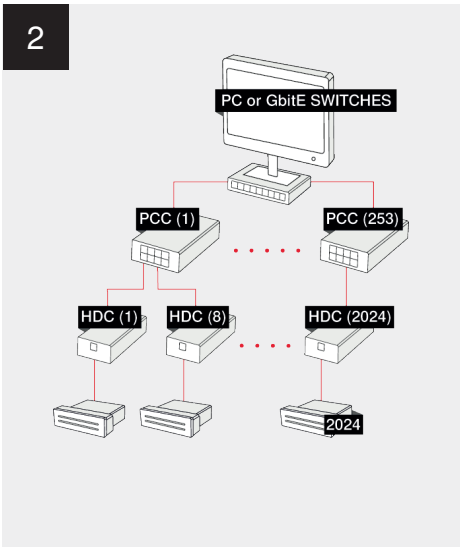

3

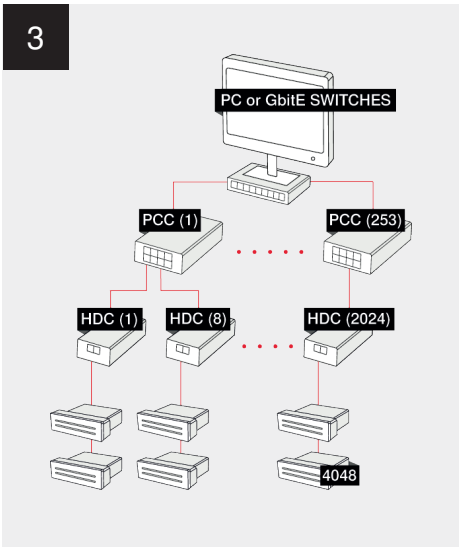

METEOR公司还提供：系列工业喷墨解决方案和工具，用于印前工作准备、打印系统工作流程和图像质量提高

V.1.5

Meteor Inkjet Ltd是全球领先的工业喷墨电子产品、软件、工具和服务的独立供应商。与所有主流的工业喷墨喷头制造商保持紧密合作。Meteor为全球印刷系统制造商提供优质的解决方案。

Meteor Inkjet Ltd
中国，上海市，闵行区七莘路1809弄红点城2号楼2201室，上海秘纳瓦
enquiries.cn@meteorinkjet.com
+86 139 1732 9079
www.meteorinkjet.com